


KZ1

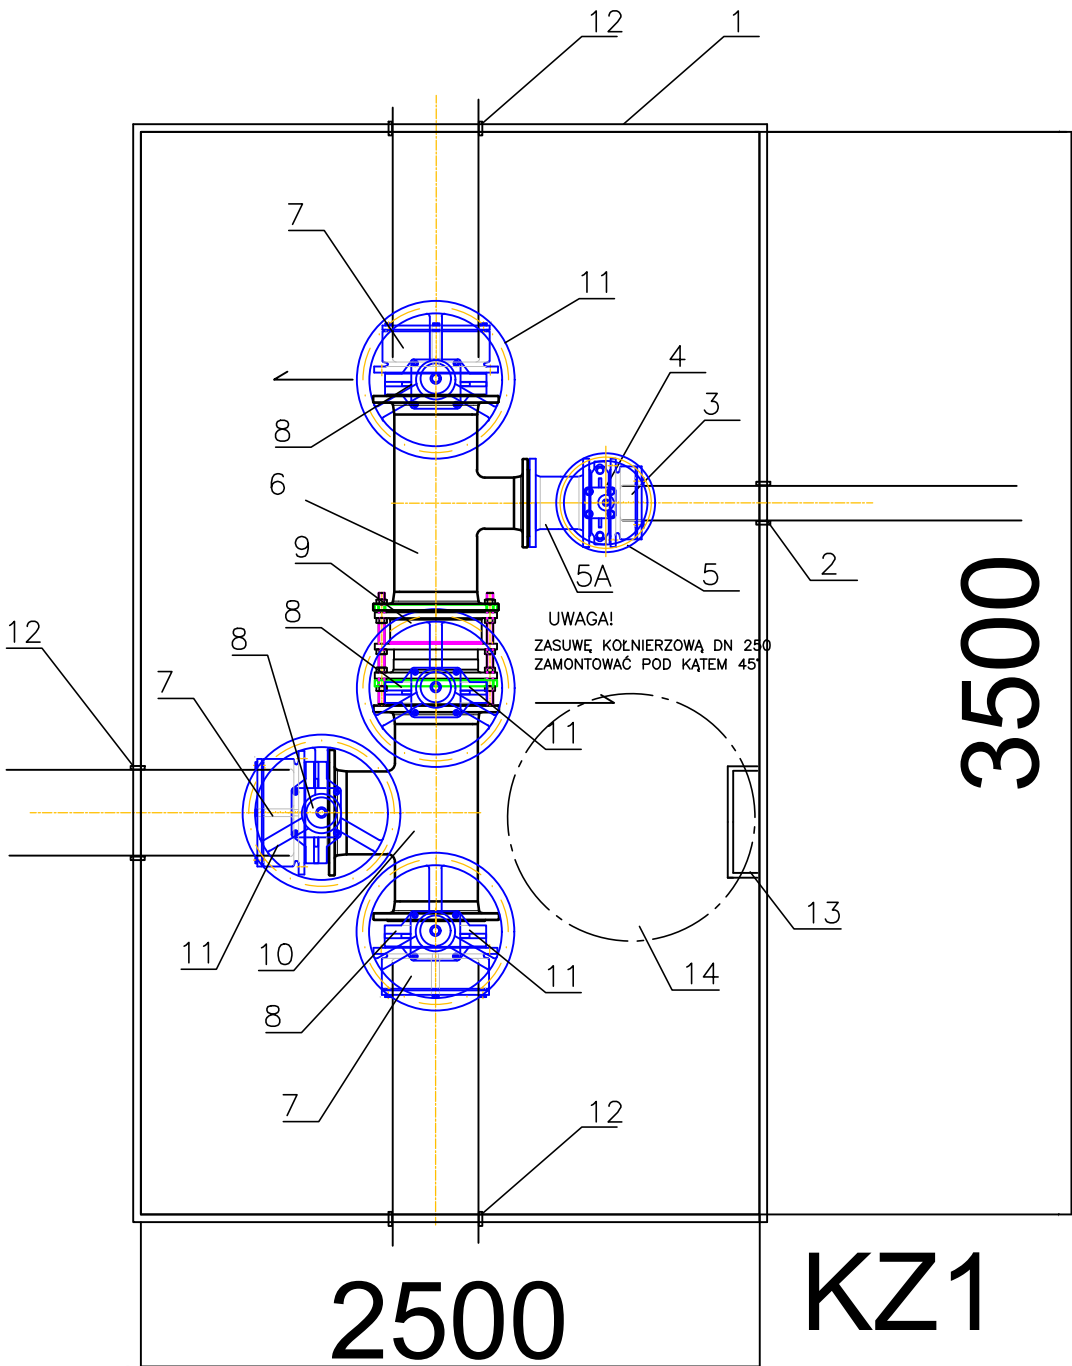


KZ1
szer. 2.5m,
dł. 3.5m,
gł. 2,7m

LEGENDA:

- 1. ZBIORNIK BETONOWY 2500x3500 H=2700mm
- 2. TULEJA Ø300 PVC Z ŁAŃCUCHEM USZCZELNIAJĄCYM
- 3. KOŁNIERZ SPECJALNY DN150
- 4. ZASUWA ODCINAJĄCA NOŻOWA DN150
- 5. KÓŁKO RĘCZNE DN150
- 5A. KRÓCIEĆ DWUKOŁNIERZOWY DN150 L=0,2m
- 6. TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY REDUKCYJNYT DN250/150
- 7. KOŁNIERZ SPECJALNY DN250
- 8. ZASUWA ODCINAJĄCA NOŻOWA DN250
- 9. WSTAWKA MONTAŻOWA DN250
- 10. TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY T DN250
- 11. KÓŁKO RĘCZNE DN250
- 12. TULEJA Ø500 PVC Z ŁAŃCUCHEM USZCZELNIAJĄCYM
- 13. STOPNIE ŻŁAZOWE
- 14. WŁĄZ ŻELIWNY KL. D400 NIEWENTYLOWANY
PLYTA BETONOWA Ø1200 WRAZ Z PIERŚCIENIEM DYSTANOWYM

KZ2

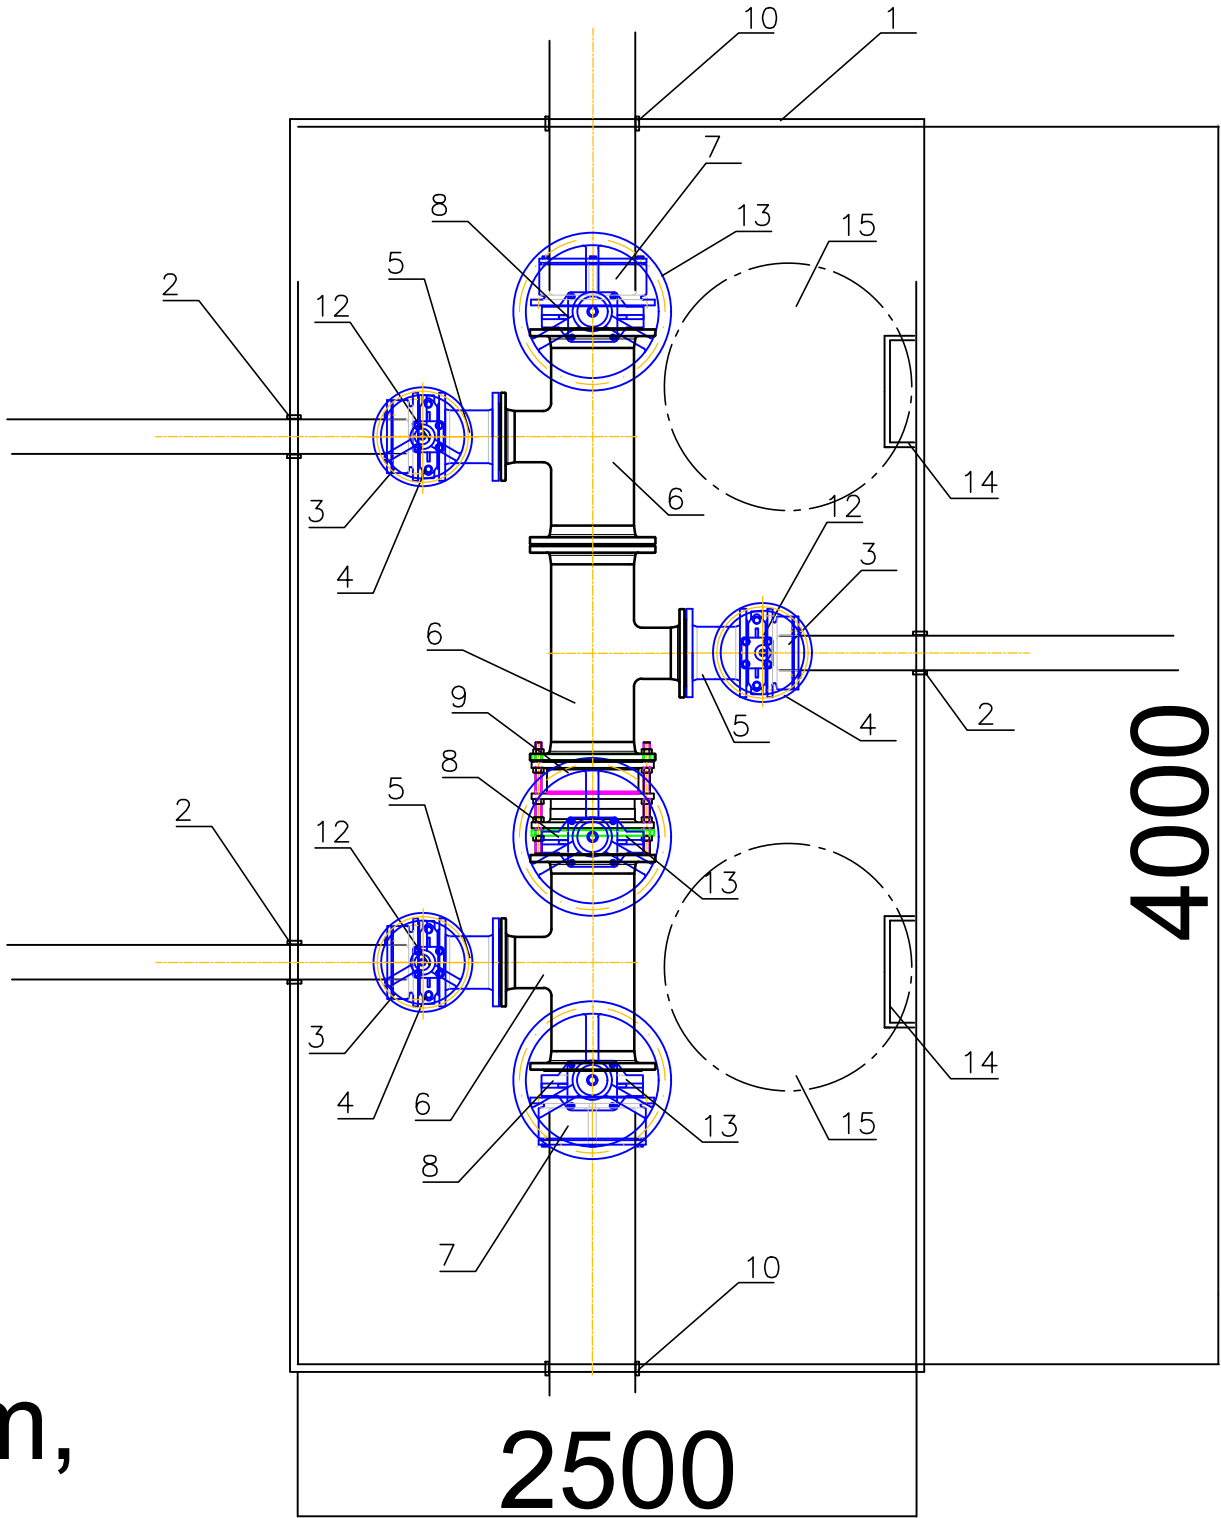

KZ2
szer. 2.5m,
dł. 4.0m,
gł. 2,7m

LEGENDA:

- 1. ZBIORNIK BETONOWY 2500x4000 H=2700mm
- 2. TULEJA Ø300 PVC Z ŁAŃCUCHEM USZCZELNIAJĄCYM
- 3. KOŁNIERZ SPECJALNY DN150
- 4. ZASUWA ODCINAJĄCA NOŻOWA DN150
- 5. KRÓCIEĆ DWUKOŁNIERZOWY DN150 L=0,2m
- 6. TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY REDUKCYJNYT DN250/150
- 7. KOŁNIERZ SPECJALNY DN250
- 8. ZASUWA ODCINAJĄCA NOŻOWA DN250
- 9. WSTAWKA MONTAŻOWA DN250
- 10. TULEJA Ø500 PVC Z ŁAŃCUCHEM USZCZELNIAJĄCYM
- 12. KÓŁKO RĘCZNE DN150
- 13. KÓŁKO RĘCZNE DN250
- 14. STOPNIE ŻŁAZOWE
- 15. WŁĄZ ŻELIWNY KL. D400 NIEWENTYLOWANY
PLYTA BETONOWA Ø1200 WRAZ Z PIERŚCIENIEM DYSTANOWYM

<div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>EKO-INSTAL</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div><div><div>EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J.</div><div>ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.</div><div>email : biuro@eko-instal.biz</div></div><div><div><div>tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20</div><div>NIP 5961646792 REGON 080009361</div><div>www.eko-instal.biz</div></div></div></div></div></div>			
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. JANA PASKA W M-ŚCI SULECIN		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP II REMONTU, BUDOWY I PRZEBUDOWY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. JANA PASKA W SULECINIE ZLOKALIZOWANYCH NA DZ. NR 303/2 (DZIAŁKA Z PODZIAŁU DZ. NR 303), 353/5, 444/7 OBREB 46 M. SULECIN II, OBREB 31/17, 68 OBREB 47 M. SULECIN II, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SULECIN		
KATEGORIA OBIEKTU BUD.	XXVI		
INWESTOR	ZWIK W SULECINIE Sp. z o. o., UL. DASZYŃSKIEGO 58, 69-200 SULECIN		
BRANŻA	S A N I T A R N A		
PROJEKTANT	mgr inż. Elwira Kramm Upř. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0034/POOS/03		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Waldemar Harasimowicz Upř. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0010/POOS/05		
KOMORY ZASUW KZ1, KZ2		DATA 28.10.2020r.	SKALA 1:25 RYS.NR 6a